



Central de desumidificação

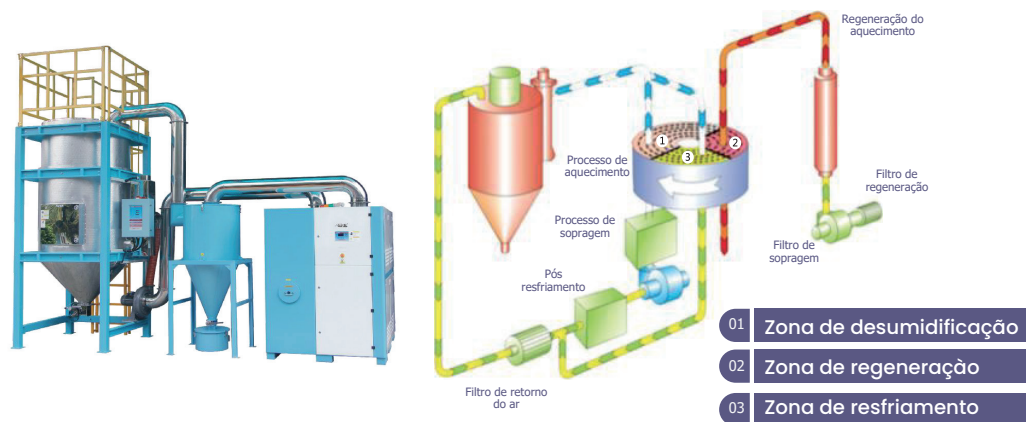


Sistema de alimentação centralizado

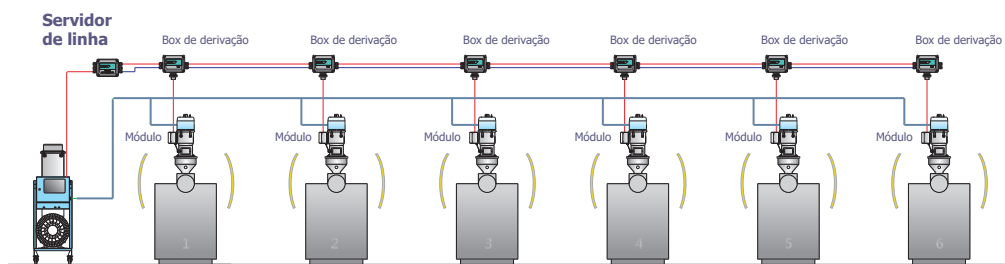

AUTOMOLDAR

AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA EM PERIFÉRICOS

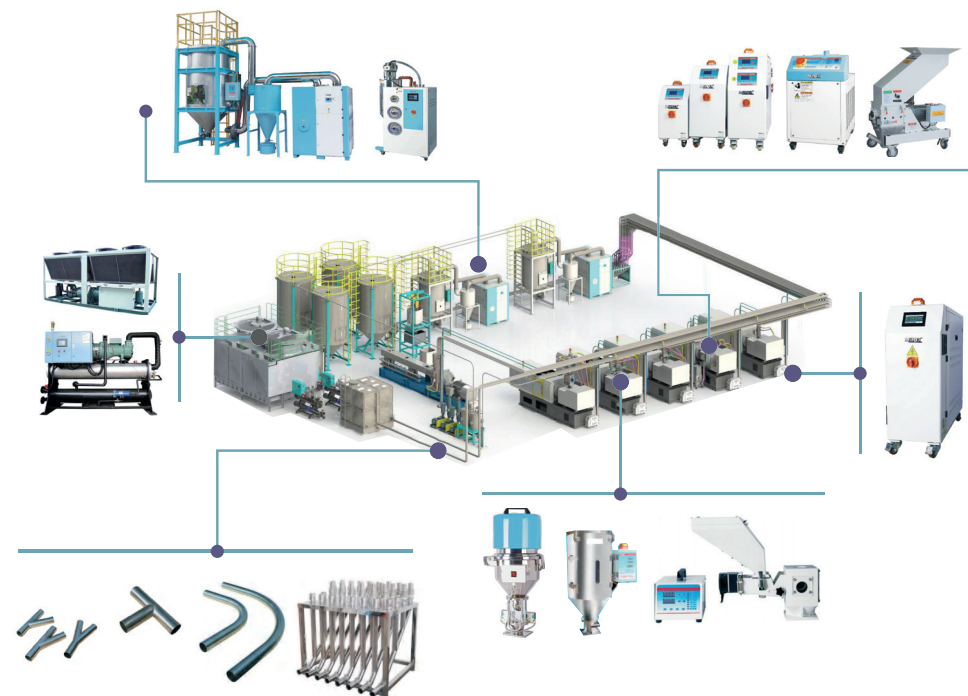

+55 (11) 95452-1864

Av. Nossa Senhora das Graças, 118
Jd. Ruyce – Diadema – SP
Cep 09980-000

vendas@automoldar.com.br

www.automoldar.com.br



Funil secador
12 - 600kg/h



Alimentador Venturi
40kg/h



Alimentador individual
300kg/h






Alimentador de piso
300 - 2000kg/h



Desumidificador
50 - 400m3/h



Desumidificador duplo — Alimenta até 2 máquinas injetoras



Dosador
volumétrico



Dosador volumétrico
2 cores



Dosador
gravimétrico



Moinho granulador – Moinho de baixa rotação – Moinho acústico de alta capacidade 20 – 2000kg/h



Misturador
vertical



Misturador
horizontal



Misturador
Rotativo



Mangueira
antiestática



Manifold de
alimentação



Magnético
para funil



Aquecedor de
molde 120 - 200°C



Aquecedor de
molde 350°C



Geladeira industrial



Tubo curva transparente



Tubos de conexão em Y e T



Caixa de sucção com
válvula de limpeza